SERIE USO LIGERO

C2 para camionetas de servicio

MAXON®

ESPECIFICACIONES DEL C2

Presentamos los nuevos C2: igual que los liftgates que conoce, pero a un costo bastante menor. Los liftgates C2 brindan elevación directa con un recorrido nivelado y opciones de rampas que incrementan la profundidad del área de carga de la plataforma.

- Los liftgates C2 están fabricados tomando en cuenta un alto desempeño y un bajo mantenimiento.
- El conjunto de la bomba y motor extra grande está completamente protegido para ayudar a incrementar la vida útil y a reducir los tiempos muertos.
- Los cojinetes libres de mantenimiento reducen la necesidad de servicio

	Modelo Num.	Área de carga	Rampa	Viajes	Peso
590 kg (1300 lbs)	**Plataforma de acero**				
	C2-54-1342 TP27	1245 x 686 mm (49” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)
	C2-54-1342 TP38	1245 x 965 mm (49” x 38”)			
	C2-54-1342 TP42	1245 x 1067 mm (49” x 42”)	178 mm (7”)		
	Plataforma de aluminio				
	C2-54-1342 EA27	1245 x 686 mm (49” x 27”)	152 mm (6”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	195 kg (430 lbs)
	C2-54-1342 EA38	1245 x 965 mm (49” x 38”)			
	C2-54-1342 EA48	1245 x 1219 mm (49” x 48”)			
	Plataforma de rejilla antiderrapante				
	C2-54-1342 GS27	1270 x 686 mm (50” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)
	Plataforma estilo parrilla				
	C2-54-1342 BG27	1270 x 686 mm (50” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)
726 kg (1600 lbs)	**Plataforma de acero**				
	C2-54-1642 TP27	1245 x 686 mm (49” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)
	C2-54-1642 TP38	1245 x 965 mm (49” x 38”)			
	C2-54-1642 TP42	1245 x 1067 mm (49” x 42”)	178 mm (7”)		
	Plataforma de aluminio				
	C2-54-1642 EA27	1245 x 686 mm (49” x 27”)	152 mm (6”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	195 kg (430 lbs)
	C2-54-1642 EA38	1245 x 965 mm (49” x 38”)			
	C2-54-1642 EA48	1245 x 1219 mm (49” x 48”)			
	Plataforma de rejilla antiderrapante				
	C2-54-1642 GS27	1270 x 686 mm (50” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)
	Plataforma estilo parrilla				
	C2-54-1642 BG27	1270 x 686 mm (50” x 27”)	102 mm (4”)	711 a 1067 mm (28” a 42”)	215 kg (475 lbs)

AMERICAN COMPANY FAMILY OWNED

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

SERIE USO LIGERO

C2 para camionetas de servicio

MAXON®

Equipo estándar del C2

- Dos cilindros de elevación hidráulicos
- Componentes libres de mantenimiento
- Interruptor de control principal empotrado y protegido con función de temporizador
- Plataformas de acero o aluminio
- Sistema hidráulico completamente protegido

Equipo opcional

- Kits de luces
- Control remoto manual
- Topes de hule para protección de la plataforma
- Kit de bastidor para llanta de repuesto

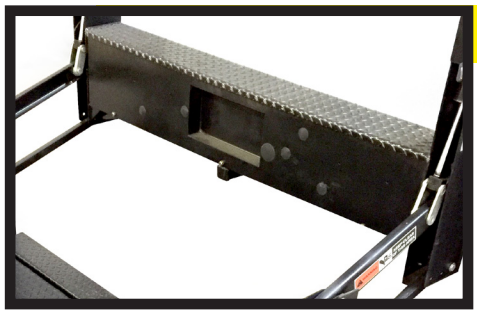

Conjunto de bomba y motor protegido

El conjunto de bomba y motor extra grande del C2 está completamente protegido y protegido contra los elementos.

Estación de control principal con función de temporizador

Un control de palanca con temporizador impide el uso no autorizado. Se desactiva automáticamente 90 segundos después de operarlo.

Pasadores y bujes libres de mantenimiento

Los pasadores y bujes le brindan años de servicio libres de mantenimiento.

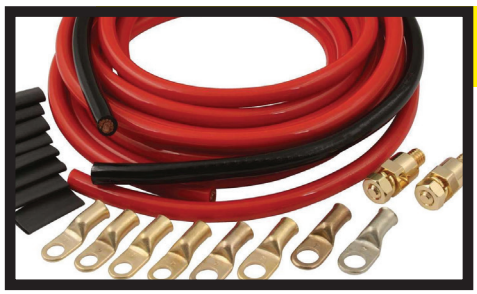

Cable de alimentación con cable a tierra de la misma longitud

El cable a tierra dedicado ayuda a maximizar la vida útil de la batería del vehículo.

Distribuido por:

M-212-1026

AMERICAN COMPANY FAMILY OWNED

Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com